

Vertigo Classic

Bojler koji štedi prostor uz vrhunski ravni dizajn



Proizvod

UDOBNOST

- Rješenje koje štedi prostor u malim stanovima
- Ultra-slim dizajn (manje od 30cm dubine)
- Mogućnost više načina postavljanja: vertikalno i horizontalno postavljanje kako bi se uklopio u dnevne boravke, kupaonice i kuhinje
- Trajni komfor zagaraniran: 1 tuširanje za manje od 50 minuta

UŠTEDE

- Dupli spremnik za maksimalno brzo zagrijavanje i efikasnost
- Mehanički termostatski za preciznu kontrolu temperature što garantira sigurnost upravljanja i uštede energije
- Visoko učinkovit izlaz za vodu
- CFC-free visoka gustoća izolacije za veću uštedu energije

KVALITETA - TRAJNOST


- Dvostruko obloženi grijač
- Emajlirani spremnik
- Magnezijeva anoda za zaštitu spremnika
- Nova generacija emajla dijamantne kvalitete
- Sigurnosni ventil
- Dielektrična spojnica
- IP 24 - Potpuna usklađenost s Europskim standardima za električnu sigurnost i zaštitu potrošača


USER-FRIENDLINESS

- Precizno sučelje s prikazom količine preostale tople vode
- Jednostavna instalacija uz nosač za zid i predložak za bušenje




JEDNOSTAVNO POSTAVLJANJE

 A B C D Dostupni modeli**	ELEKTRIČNI BOJLER 50 L VIŠE NAČINA POSTAVLJANJA Kapacitet	 Više tople vode Energetske uštede
 Digitalno sučelje	 BAKRENI GRIJAČ Grijač	MAGNEZIJEVA ANODA Zaštita spremnika

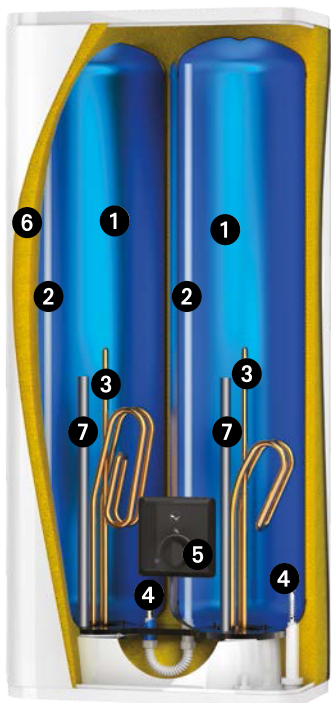


INtuitive
User-friendly digital interface



- ❶ Pokazatelj tople vode
Svjetli kada je spremna količina vode dovoljna za jedno tuširanje
- ❷ Ručni odabir
(od 50°C do 70°C max)
- ❸ Gumb za brzi način rada
- ❹ Ručni modul
Ručni odabir količine tople vode (Bijeli svjetlo kada je aktivirano)
- ❺ Modul tijekom odsutnosti (7°C) (Bijelo svjetlo kada je aktivirano)

DIMENZIJE ZA INSTALACIJU (u mm)

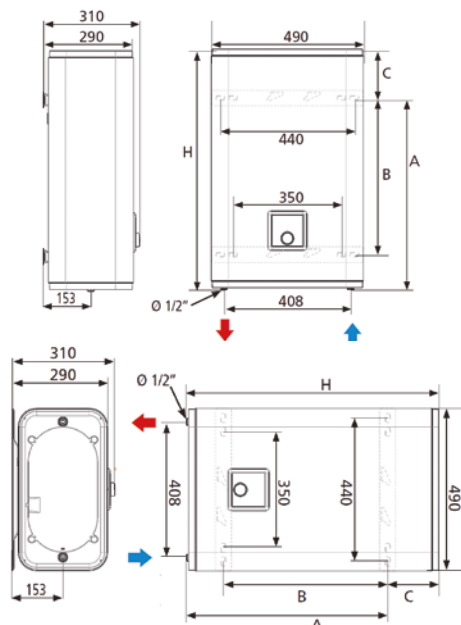

- ❶ Emajl dijamantne kvalitete
- ❷ Mlaznica od nehrđajućeg čelika
- ❸ Obloženi grijač
- ❹ Ulazni difuzor
- ❺ Digitalno sučelje
- ❻ Visoka gustoća poliuretan pjene 0 % CFC
- ❼ Magnezijeva anoda

VERTIGO Mogućnost više načina postavljanja

TEHNIČKI PODACI

MODEL	REAL CAPACITY (L)	INSTALLATION	MAXIMUM POWER OUTPUT (W)	POWER OUTPUT EXIT TANK (W)	POWER OUTPUT ENTRY TANK (W)	HOT WATER QUANTITY AT 40°C (AT 70°C)	TOTAL HEAT-UP TIME $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ (15°C - > 65°C)	HEAT-UP TIME EXIT TANK	LOAD PROFILE	ERP ENERGY EFFICIENCY CLASS
VERTIGO 30	25	V/H	1 000	1 000	1 000	37	1h32	0h46	S	B
VERTIGO 50	40	V/H	1 500	1 500	1 000	72	2h02	0h49	M	C
VERTIGO 80	65	V/H	1 500	1 500	1 000	105	3h19	1h19	M	C
VERTIGO 100	80	V/H	1 500	1 500	1 000	140	4h04	1h38	M	C

DIMENSIONS

MODEL	HEIGHT (H)	WIDTH (W)	DEPTH* (D)	DIMENSIONS (mm)			NET WEIGHT (kg)
				A	B	C	
VERTIGO 30	590	490	290	435	280	155	17
VERTIGO 50	765	490	290	610	500	155	21
VERTIGO 80	1 090	490	290	975	700	155	29
VERTIGO 100	1 300	490	290	1185	800	155	34