

Vertigo Steatite

BOJLER KOJI ŠTEDI PROSTOR I ENERGIJU
UZ VRHUNSKI RAVNI DIZAJN



PROIZVOD

UDOBNOST

- Jednostavna instalacija uz uštedu prostora
- Vrhunski ravni dizajn (manje od 30 cm dubine)
- Mogućnost više načina postavljanja: vertikalno i horizontalno postavljanje kako bi se uklopio u dnevne boravke, kupaonice i kuhinje
- Boost funkcija*: voda za 1 tuširanje spremna za 30 minuta

KVALITETA - TRAJNOST

- Dupli spremnik sa Steatite tehnologijom: Dupli keramički suhi grijač koji je prilagođen agresivnim, teškim te desaliniziranim vodama
- Magnezijeva anoda za snažnu zaštitu spremnika
- Nova generacija emajla dijamantne kvalitete
- Sigurnosni ventil
- Dielektrična spojica
- Specifična brtva koja sprečava koroziju

USER-FRIENDLINESS

- IP 24 - potpuna usklađenost s Europskim standardima za električnu sigurnost i zaštitu potrošača
- Sučelje prilagođeno korisniku s gumbom za podešavanje načina rada
- Jednostavna instalacija uz nosač za zid i predložak za bušenje

UŠTEDA

- Smart control: Pametni sustav koji postiže energetske uštede tako što pamti navike korisnika
- Izuzetno precizan termostatski kontroler za kontrolu temperature
- Visoka učinkovitost ulaza za vodu
- CFC-free visoka gustoća izolacije za veću uštedu energije

ELECTRIČNI BOJLER

(MOGUĆNOST VIŠE NAČINA POSTAVLJANJA)



Dostupni modeli**



Digitalno sučelje



Uštede energije

MAGNESIUM
ANODE

Zaštita spremnika



Suhi keramički grijač

Vertigo Steatite




- 1 Emajl dijamentne kvalitete
- 2 Mlaznica ulazne vode od nehrđajućeg čelika
- 3 Dupli Steatite suhi grijač s magnezijevom anodom
- 4 Ulazni difuzor
- 5 Digitalno sučelje
- 6 Visoka gustoća poliuretanske pjene 0 % CFC



- 1 Svjetleći pokazatelj
- 2 Boost mode*: brzo zagrijavanje koje osigurava vodu za 1 tuširanje za 30 minuta
- 3 Pokazatelj količine preostale tople vode te vode koja se trenutno zagrijava or being produced (blinking)
- 4 Ručni način rada: Ručni odabir količine tople vode
- 5 Modul protiv smrzavanja (7°C)
- 6 Ručni odabir (od 50°C do 70°C max)
- 7 Pametni modul: Automatsko upravljanje koje ovisi o navikama potrošača, zahvaljujući programu koji ih
- 8 Gumb za brzi način rada



DIMENZIJE ZA INSTALACIJU

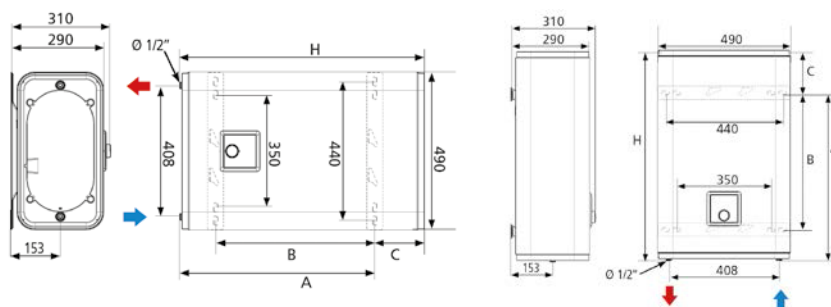

TECHNICAL DATA

MODEL	CAPACITY (L)	MAXIMUM POWER OUTPUT (W)	POWER OUTPUT EXIT TANK (W)	POWER OUTPUT ENTRY TANK (W)	TOTAL HEAT-UP TIME $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	HEAT-UP TIME EXIT TANK (WITHOUT BOOST)
Vertigo Steatite 30	25	1000	1000	1000	1h32	0h46
Vertigo Steatite 50	40	2250	1500 + 750	1000	2h02	0h49
Vertigo Steatite 80	65	2250	1500 + 750	1000	3h19	1h19
Vertigo Steatite 100	80	2250	1500 + 750	1000	4h04	1h38

DIMENSIONS

MODEL	HEIGHT (H)	WIDTH (W)	DEPTH ⁽¹⁾ (D)	DIMENSIONS (mm)			NET WEIGHT (Kg)	ERP ENERGY CLASS	PROFILE
				A	B	C			
Vertigo Steatite 30	600	490	290	435	280	165	20.5	B	S
Vertigo Steatite 50	765	490	290	610	500	155	24.5	B	M
Vertigo Steatite 80	1090	490	290	975	700	115	32.5	B	M
Vertigo Steatite 100	1300	490	290	1185	800	115	37.5	B	M